
Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели наше изделие.

MarKa

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ШТОРКИ НА ВАННУ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ L = 150 / 160 / 170/ 180 x 140 см.

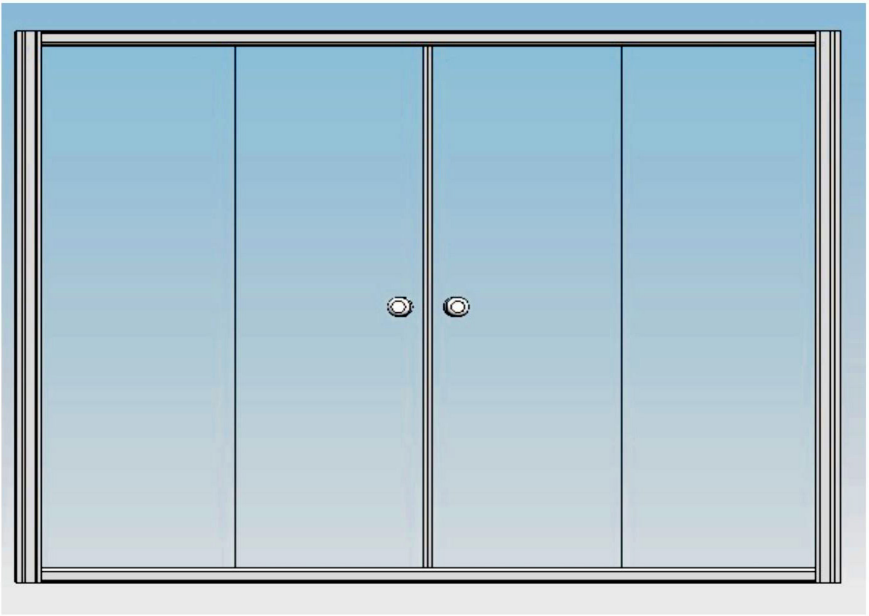

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ:

Неподвижная стеклянная панель	2 шт
Стеклянная дверь	2 шт
Профиля горизонтальные	2 шт
Изоляционная силиконовая накладка	4 шт
Магнитная силиконовая накладка	2 шт
Ручки дверные	2 шт
Ролики одинарные (1 колесо) с заглушками	4 шт
Ролики двойные (2 колеса) с заглушками	4 шт
Сверло 2 мм	1 шт
Дюбеля пластиковые с саморезами	6 шт
Шайбы пластиковые	6 шт
Колпачки (заглушки)	6 шт
Саморезы 10 мм	6 шт

Перед установкой и экспулатацией шторки внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Надёжная работа шторки зависит от соблюдения приведённых в руководстве указаний.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шторки поставляются в разобранном виде. Количество комплектующих деталей зависит от типа выбранной Вами шторки. Так же в комплект поставки входит инструкция по установке и гарантийный талон.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Шторки предназначены для исключения попадания воды за пределы ванны. При покупке либо доставке шторки проверьте сохранность упаковки, комплектность, отсутствие внешних повреждений. Фирма- продавец не принимает претензий от лиц, предприятий и организаций, использующих шторку в качестве производственно-технического оборудования и в местах общего пользования. Так же фирма-продавец оставляет за собой право вносить в конструкцию шторки изменения, которые считает нужными и полезными (в том числе и в интересах потребителя), не влияющие на функциональные характеристики и безопасность изделия.

ДЛЯ МОНТАЖА ШТОРКИ НА ВАННУ ТРЕБУЕТСЯ 2 ЧЕЛОВЕКА

1. Приложить к стене пристеночный профиль в том месте, где будут находится торцы шторки . Выставить его по вертикальному уровню и разметить отверстия. Повторить ту же операцию на противоположной стороне (рис.1) Расстояние между ванной и нижним краем пристеночного профиля должно составлять ≈ 2-3 мм.

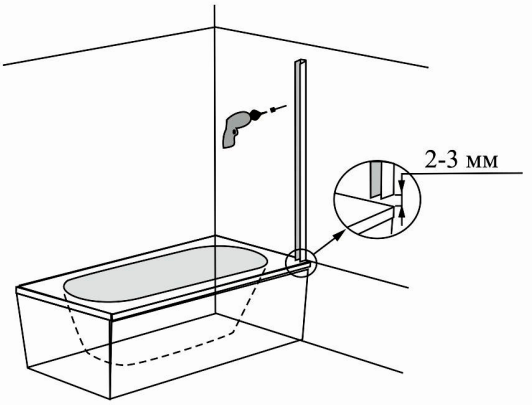


Рис.1

2. Просверлить отверстия по разметке, вставить пластиковые дюбеля, прикрутить пристеночные профиля саморезами к стене.

3. Вставить неподвижные стеклянные части шторки (стекло с впрессованным в него профилем рис.2 поз. 1) в пристеночные профиля(рис.2 поз. 2) так, чтобы между ванной (рис.2 поз.3) и нижним краем впрессованного профиля было расстояние не менее 4 см. Придерживать оба стекла в таком положении.


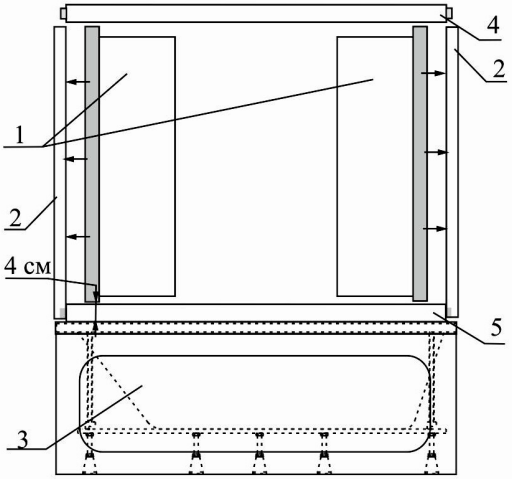


Рис.2

ВНИМАНИЕ! *Не путать верхние и нижние профиля.*



-верхний профиль (рис.2 поз.4)

-нижний профиль (рис.2 поз. 5)

4. Предварительно нанести широкую полоску герметика на борт ванны, уложить на нее горизонтальный профиль (рис.3 поз.1) на борт и начать постепенно опускать неподвижные стекла таким образом, чтобы гребенки профилей попадали в пазы горизонтального профиля. Удалить излишки силиконового герметика, выступившего из-под профиля.

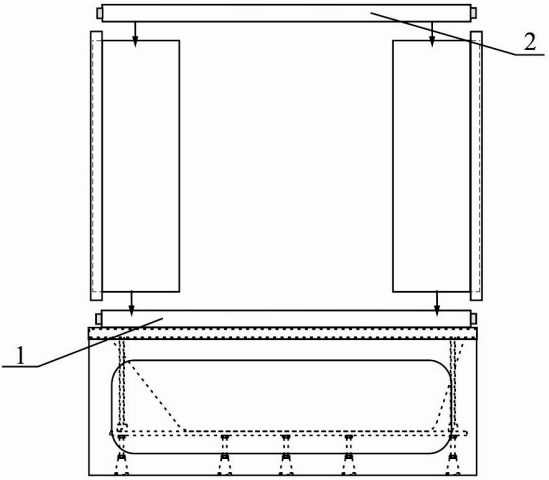


Рис.3

5. Сверху установить оставшийся горизонтальный профиль (рис. 3 поз. 2).
6. Сделать отверстия через неподвижные части шторки в пристеночных профилях сверлом Ø 2мм и закрепить саморезами с декоративными заглушками.
7. Установить ролики на двери: двойные на верхнюю часть, одинарные на нижнюю. Установить ручки, затем поставить дверцы.
8. Установить силиконовые накладки и магнитные ленты.
9. Отрегулировать схождение дверок (чтобы не было щелей между магнитными лентами) при помощи регулировочного винта между двойными роликами.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В качестве светопрозрачного заполнения используется травмобезопасное закалённое стекло толщиной 6 мм. При принятии ванны/душа не облакачивайтесь на шторку. Предохраняйте шторку от внешних воздействий (удары, царапины, интенсивное давление на стекло). Запрещается использование электроприборов во время приёма ванны/душа.

УХОД ЗА ШТОРКОЙ

Для мытья шторки пользуйтесь жидкими чистящими средствами, не содержащими абразивных частиц. Так же не используйте для удаления загрязнений средства, содержащие аммиак и растворители.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на шторки «1 MarKa» составляет 1 год с момента приобретения изделия (согласно товарному чеку). В течении гарантийного срока ремонт производится специалистами сервисного центра «1MarKa» .
Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- утраты гарантийного талона и товарного чека,
- наличия механических повреждений,
- несоблюдения правил установки и экспулатации,
- изменения заводской конструкции изделия.

На стеклянные части шторки гарантия не распространяется. На ролики, силиконовые и магнитные накладки (как на детали особо подвергающиеся механическом износу) гарантия составляет 6 мес. с даты приобретения.
Претензии по иным вопросам связанным с продукцией принимаются согласно Федеральному Закону «О Защите Прав Потребителей» в течении 14 рабочих дней со дня приобретения изделия согласно товарному чеку.